2018 A 系列 專業音響

PROFESSIONAL LOUDSPEAKER

http://www.ashly.com



SINCE 1974 美國 ASHLY (雅士尼)專業音頻有限公司被公認爲世界領先的設計和制造高品質和高性能音響 產品的專業音響公司,公司成立于 1974 年,總部位于美國紐約章伯斯特,40 多年來,ASHLY公司一直堅持以提供高品質的專業音頻系統設備爲目標,今天,ASHLY產品已遍布全球世界各地。 http://www.ashly.com




2018 A 系列 專業音響



ASHLY EXP A8

PROFESSIONAL LOUDSPEAKER



基本参数 ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
頻率響應 / Frequency Response (±3dB)	80Hz~20kHz	
最大聲壓級 / Maximum SPL	122dB	
靈敏度 / Sensitivity (1W @ 1m)	93dB	
額定功率 /Power Rating	200W	
額定阻抗 / Nominal Impedance	8Ω	
覆蓋角度 (水平×垂直) / Coverage Pattern(HxV)	¦ 90° ×70°	
分頻點 / Crossover	2.3kHz	
物理規格 PHYSICAL PIONT		
低頻單元 / LF Driver	1 x 8"	
高頻單元 / HF Driver	1 x 1.5"	
安裝方式 / Mounting	M8×6(吊裝 / Hanging type)、落地支架 / Landing breaket	
外殼 / Enclosure Construction	多層高級樺木板 / Multi-ply birch plywood	
顔色 (塗料) / Finish	黑色環保耐磨漆 / Wear-proof black paint	
連接器 / Connectors	NL4×2	
尺寸 (寬 × 高 × 深) / Dimensions (W x H x D)	242mm×417mm×260mm	
重量 / Weight	10kg	








ASHLY EXP A10

基本参數 ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
頻率響應 / Frequency Response (±3dB)	75Hz~20kHz	
最大聲壓級 / Maximum SPL	124dB	
靈敏度 / Sensitivity (1W @ 1m)	95dB	
額定功率 /Power Rating	300W	
額定阻抗 / Nominal Impedance	8Ω	
覆蓋角度 (水平 × 垂直) / Coverage Pattern(H x V)	¦ 90° ×70°	
分頻點 / Crossover	2kHz	
物理規格 PHYSICAL PIONT		
低頻單元 / LF Driver	1 × 10"	
高頻單元 / HF Driver	1 × 1.5"	
安裝方式 / Mounting	M8×15(吊裝 / Hanging type)、落地支架 / Landing breaket	
外殼 / Enclosure Construction	- 多層高級樺木板 / Multi-ply birch plywood	
顔色 (塗料) / Finish	黑色環保耐磨漆 / Wear-proof black paint	
連接器 / Connectors	NL4×2	
尺寸 (寬 × 高 × 深) / Dimensions (W x H x D)	300mm×500mm×298mm	
重量 / Weight	¹ 13.5kg	






ASHLY EXP A12

PROFESSIONAL LOUDSPEAKER


基本參數 ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
頻率響應 / Frequency Response (±3dB)	60Hz~18kHz	
最大聲壓級 / Maximum SPL	128dB	
靈敏度 / Sensitivity (1W @ 1m)	97dB	
額定功率 /Power Rating	400W	
額定阻抗 / Nominal Impedance	8Ω	
覆蓋角度 (水平 × 垂直) / Coverage Pattern(HxV)	90° ×70°	
分頻點 / Crossover	1.8kHz	
物理規格 PHYSICAL PIONT		
低頻單元 / LF Driver	1 × 12"	
高頻單元 / HF Driver	1 × 1.75"	
安裝方式 / Mounting	M8×16(吊裝 / Hanging type)、落地支架 / Landing breaket	
外殼 / Enclosure Construction	多層高級樺木板 / Multi-ply birch plywood	
顔色 (塗料) / Finish	黑色環保耐磨漆 / Wear-proof black paint	
連接器 / Connectors	NL4×2	
尺寸(寬×高×深)/ Dimensions (WxHxD)	380mm×580mm×360mm	
重量 / Weight	¦ 21.5kg	












基本參數 ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
頻率響應 / Frequency Response (±3dB)	55Hz~18kHz	
最大聲壓級 / Maximum SPL	130dB	
靈敏度 / Sensitivity (1W @ 1m)	, 99dB	
額定功率 /Power Rating	400W	
額定阻抗 / Nominal Impedance	8Ω	
覆蓋角度 (水平 × 垂直) / Coverage Pattern(HxV)	¦ 90° ×70°	
分頻點 / Crossover	1.8kHz	
物理規格 PHYSICAL PIONT		
低頻單元 / LF Driver	1 × 15"	
高頻單元 / HF Driver	1 × 1.75″	
安裝方式 / Mounting	M8×13(吊裝 / Hanging type)、落地支架 / Landing breaket	
外殼 / Enclosure Construction	多層高級樺木板 / Multi-ply birch plywood	
顔色 (塗料) / Finish	黑色環保耐磨漆 / Wear-proof black paint	
連接器 / Connectors	NL4×2	
尺寸 (寬 × 高 × 深) / Dimensions (W x H x D)	435mm×710mm×460mm	
重量 / Weight	27.5kg	


ASHLY EXP A18B












基本參數 ELECTRICAL SPECIFICATIONS	ASHLY EXP A18B	ASHLY EXP A28B
頻率響應 / Frequency Response (±3dB)	35Hz-300Hz	35Hz-300Hz
最大聲壓級 / Maximum SPL	131dB	139dB
靈敏度 / Sensitivity (1W @ 1m)	98dB	103dB
額定功率 /Power Rating	800W	1600W
額定阻抗 / Nominal Impedance	8Ω	4Ω
覆蓋角度 (水平 × 垂直) / Coverage Pattern(H x V)		
分頻點 / Crossover		
物理規格 I PHYSICAL PIONT		
低頻單元 / LF Driver	1 × 18"	2 × 18"
高頻單元 / HF Driver		
安裝方式 / Mounting		
外殼 / Enclosure Construction	多層高級樺木板 / Multi-ply birch plywood	
顔色 (塗料) / Finish	黑色環保耐磨漆 / Wear-proof black paint	
連接器 / Connectors	NL4 × 2	NL4×2
尺寸 (寬 × 高 × 深) / Dimensions (W x H x D)	570mm × 665mm × 725mm	1060mm × 572mm × 780mm
重量 / Weight	57kg	96kg



OVER 40 YEARS LATER, WE'RE STILL HOPELESSLY FOCUSED ON GREAT SOUNDING AUDIO. USE THE TIMELINE BELOW TO ADVANCE.



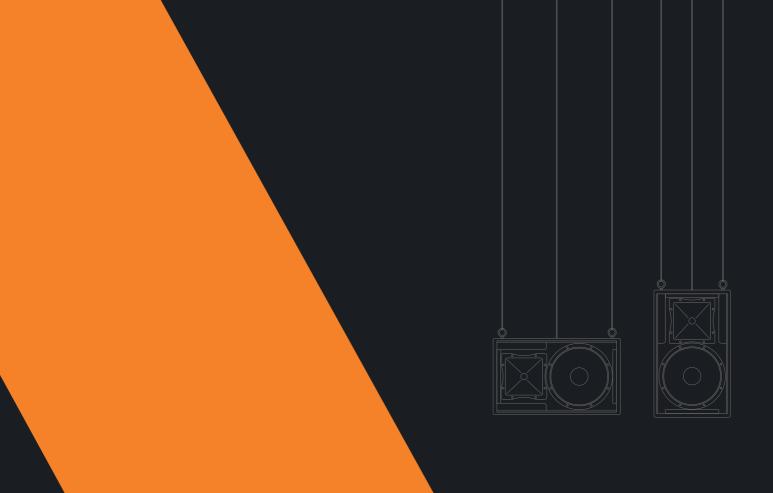

中港澳總代理

廣州東匯數碼科技發展有限公司

------中國總經銷

廣州市拓進數碼科技有限公司

地 址: 廣州市番禺區東環街東沙村汪波三街南 3 號 B101 室

電話: 020-3460 9555 | 傳真: 020-8460 0546

網址: www.tjchn.com

Ashly Audio, Inc.
847 Holt Road
Webster, NY 14580 USA
800–828–6308 US toll–free
585–872–0010 tel
585–872–0739 fax
sales@ashly.com
© 2018 Ashly Audio, Inc. All rights reserve