


FM01 / FM02 接线配置

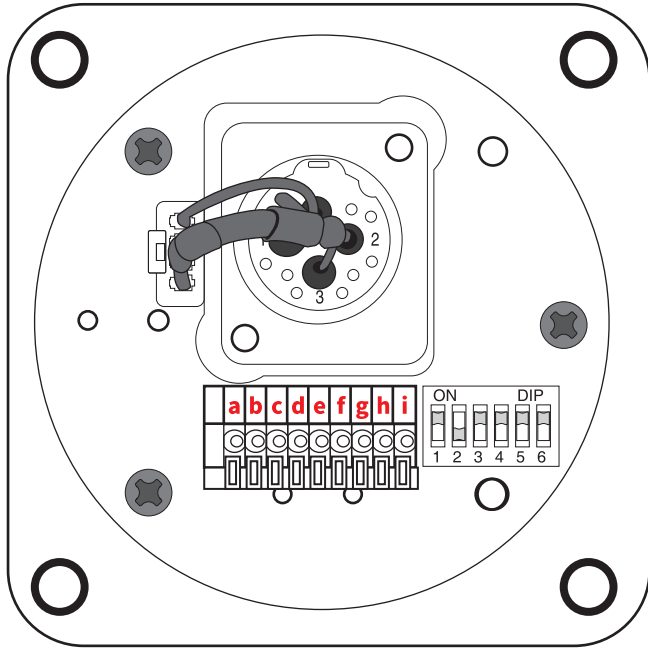


50IU-FM01 / 50IU-FM02

50IU-FM01

接线盒	接线分配名称	ATUC-50IU
a 黑色	Microphone	Ground
b 透明		Cold
c 红色		Hot
d 蓝色		Ring LED
e 白色	Status Output	TalkLED : Low/ Hi
f 红色	Control Input	TalkOn
g 黑色		Cut / Mute (只限FM02)
h 黄色	Power Output	VDD
i 绿色		Ground

* a - c : 3 芯线 d - g : 4 芯线 h - i : 2 芯线

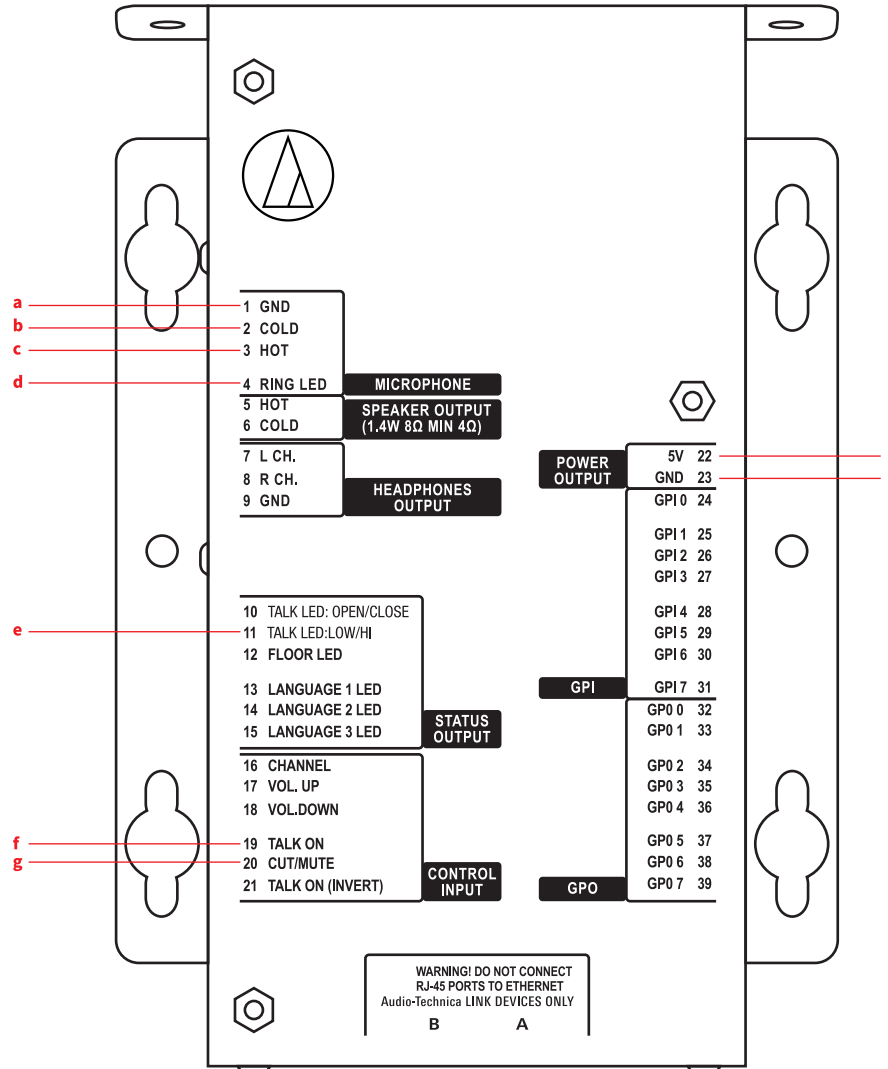


预期的连接电线规格

(FM01/FM02 至 ATUC-50IU) : 20AWG~26AWG

选项: 灯号颜色	发言开启	发言关闭
	红色	白色
	红色	关闭
	绿色	关闭
	绿色	白色
	红色	绿色
	绿色	红色

FM01 / FM02 Pin Assignment

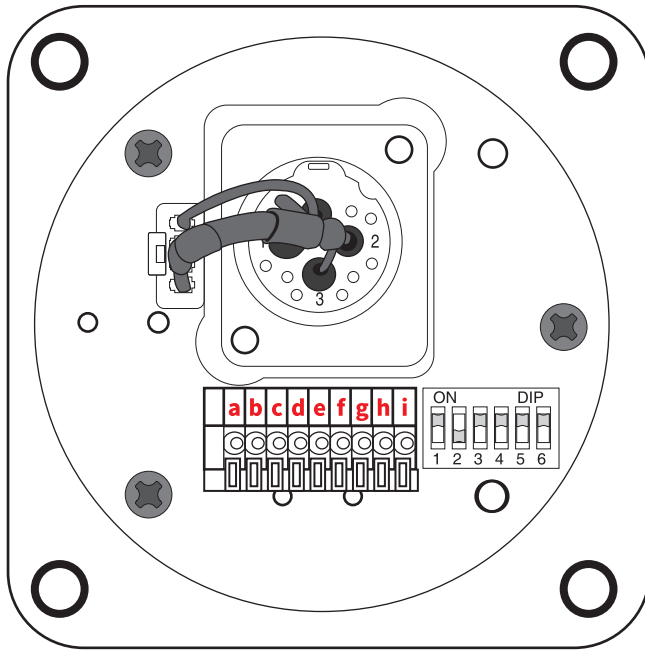


50IU-FM01 / 50IU-FM02

50IU-FM01

Terminal Block	Assigned Pin Name	ATUC-50IU
a Black	Microphone	Ground
b Transparent		Cold
c Red		Hot
d Blue	Ring LED	4
e White	Status Output	TalkLED : Low/ Hi
f Red	Control Input	TalkOn
g Black		Cut / Mute (FM02 Only)
h Yellow	Power Output	VDD
i Green		Ground

*a-c:3 core cable d-g:4 core cable h - i : 2 core cable

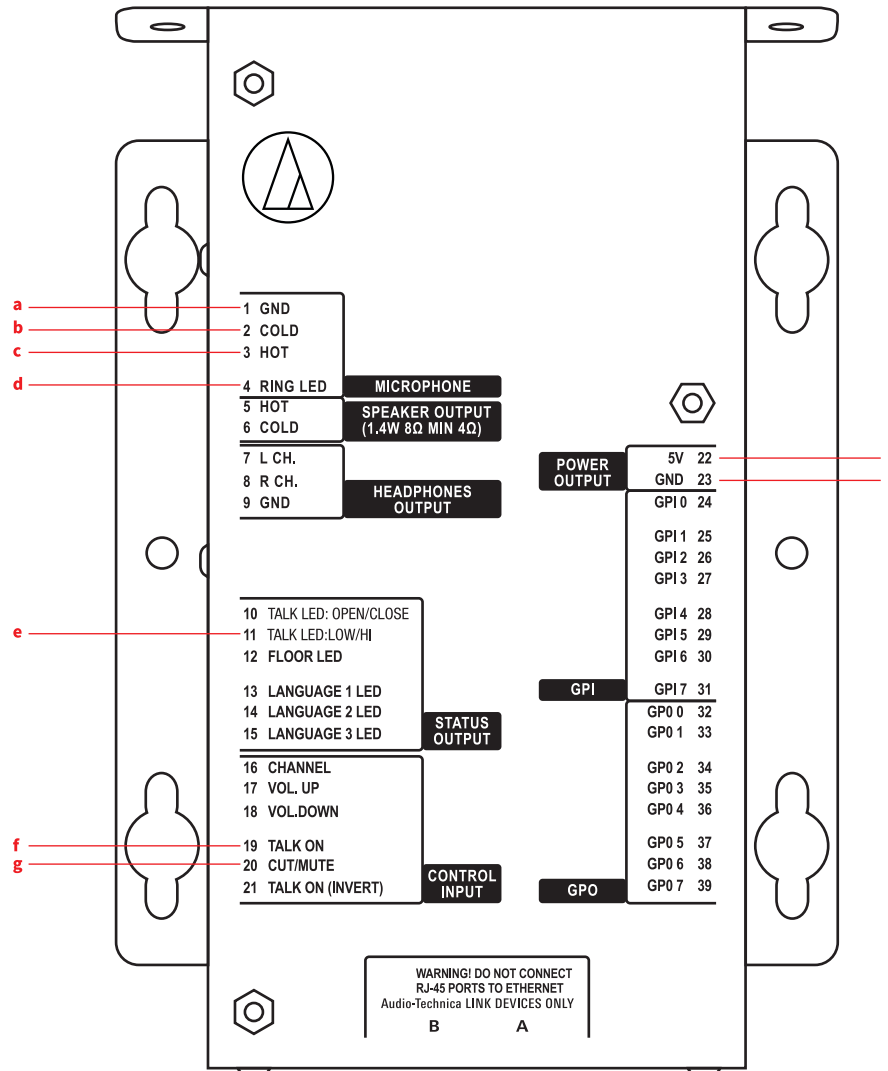

Connection Wire Specification
(FM01/FM02 to ATUC-50IU) : 20AWG - 26AWG

Select : LED Color	Talk On	Talk Off
	Red	White
	Red	Close
	Green	Close
	Green	White
	Red	Green
	Green	Red